FIBERTEX®
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

18 Isolamento: Vidro Elétrico
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0380 EP

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

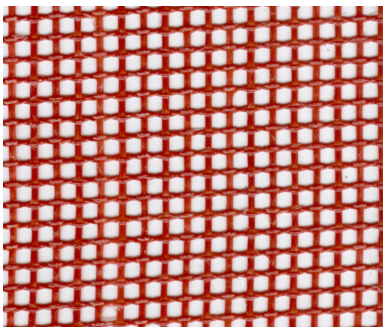

Desenho	*Giro Inglês*	
Tratamento	*EP*	
Fios / cm Urdume	*1,9*	*(+/- 0,2)*
Fios / cm Trama	*1,8*	*(+/- 0,2)*
Peso (g/m²)	*390*	*(+/- 5 %)*
Espessura (mm)	*0,98 mm*	
Furos / Pol²	*NA*	

Aplicações Típicas

Isolamento Elétrico / Térmico

Reforço estrutural

Grade de Proteção

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1800 mm.*

Comprimento padrão *100 m* Largura padrão *1,42 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Dados de informação do tecido sem tratamento EP

Composição	*Sólido*	pH	*Neutro*
Estado Físico	*Sólido*	Corrosividade	*Não Corrosivo*
Ponto de Ebulição	*> 870 °C*	Reatividade	*Não Reativo*
Ponto de Amolecimento	*840 °C*	Substâncias Incompátiveis	*Ácido fluorídrico*
Temperatura de Uso	*NA*	SiO_2	*55%*
Temperatura de Pico	*NA*	Al_2O_3	*14%*
% Volátil por Volume	*Não Volátil*	CaO	*23%*
% Solubilidade (em água)	*Pequena*	Outros	*8%*

Código FAI	0575	Data de Emissão	22/7/2010	Revisão	00	Data da Revisão	

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br